

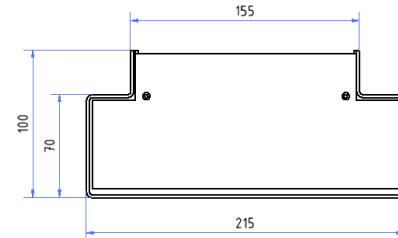
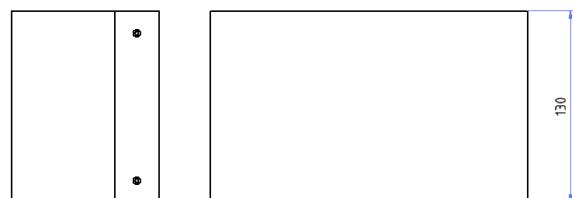


LED Wandleuchte RDB DIR-INDI

- Bestückt mit High-Power LED
- 3 Stück RDB Wallwasher Reflektoren
- Strahlungswinkel 2 x 45° längs, 85° seitlich (WK = 82 %)
- Leuchte komplett mit Befestigungssystem

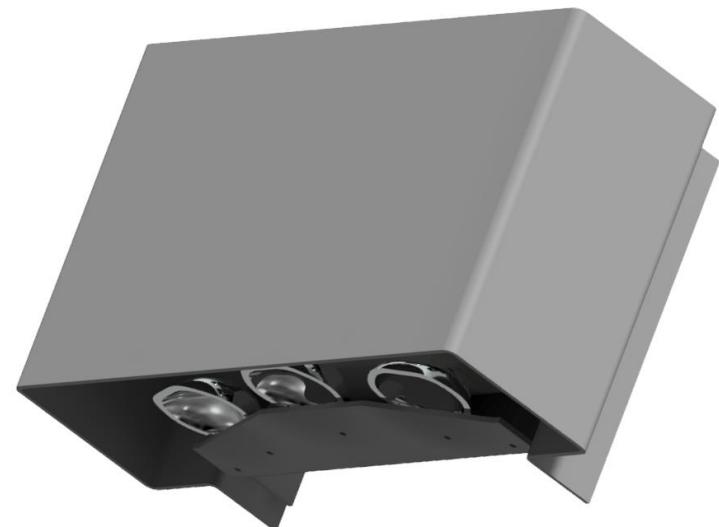

LED AUFBAULEUCHTE

LED Wandleuchte RDB DIR-INDI

Artikel-Nr.	8-7761-Lxx-0-99-G				
Systemleistung max. ¹	25 W				
Leistung (Strom) max.	700 mA (36 V)				
Leuchtenwirkungsgrad	82 %				
Farborttoleranz	MacAdam 3				
Farbwiedergabe	CRI 80 (CRI 90 auf Wunsch)				
Lxx – Farbtemperatur ³	Farbcode	Lumen LED	Lumen inkl. WK		
27 - 2700 K		2500 lm	1000/900 lm		
30 - 3000 K		2750 lm	1100/950 lm		
40 - 4000 K		3000 lm	1200/1000 lm		
Montageart	Aufbauleuchte				
Leuchtenmaß L x B x H	215 x 100 x 130				
0 – Sichtbare Oberflächen ⁴	05	Schwarz	RAL 9005		
	06	Silbergrau	RAL 9006		
	10	Weiß	RAL 9010		
	99	Wunschoberfläche			
W - Lichttechnik	99	2 x 45° längs, 85° seitlich			
Lichtaustritt	6 x				
Schutzart	IP 20				
Schutzklasse	I				
G - Geräteeinheit	B	inklusive Gerät, nicht dimmbar			
	P	inklusive Gerät, phasen dimmbar			
	D	inklusive DALI-Gerät			
Bemessungslebensdauer	50.000 h, L80B20, ta = 25 °C				
Normen, Kennzeichnung	EN 60598, DIN VDE 711, CE				

¹ exklusive Geräteeinheit

² exklusive Wirkungsgrad

³ andere Lichtfarben und Kombinationen auf Anfrage

⁴ Farben in Anlehnung an RAL/IGP-DURA® face-Farbsysteme
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.