


Profilleuchte Simple PRO 80 INDI



- Alu Pendelleuchte direkt/Indirekt B48 x H80
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K , 5000 K
- bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen
- Abdeckung aus Polycarbonat opal/flach oder Microprisma
- Standard-Längen (l) 850mm, 1130mm, 1410 mm
- inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI Switch/DIM
- Leuchte komplett mit Befestigungssystem & Kabel l=2m rechteckiger Baldachin
- Änderung der Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich
- Längen bis 4500 mm möglich (70 mm Teilung)

Artikel-Nr.	7-7892-Lxx-0-W-G-L		
L- Leuchtenlänge l x b x h	850 x 48x 80 mm	1130 x 48x 80 mm	1410 x 48x 80 mm
Systemleistung max.	40 W	50 W	60W
Lxx—Farbtemperatur	dir/indir		
27—2700 K	2100 lm/1500 lm	2750 lm/2100 lm	3400 lm/2750 lm
30—3000 K	2150 lm/1550 lm	2900 lm/2150 lm	3600 lm/2900 lm
40—4000 K	2600 lm/1700 lm	3450 lm/2600 lm	4300 lm/3450 lm
Farborttoleranz	MacAdam 3		
Farbwiedergabe	CRI 90		
Montageart	Deckenaufbau		
O - Sichtbare Oberflächen	00—Silber eloxiert	EV1	
	05—Schwarz	RAL 9005	
	10—Weiß	RAL 9010	
	99—Wunschoberfläche		
W - Lichttechnik	OP — Opale		
	PR — Microprisma		
Lichtaustritt	freistrahlend		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I		
G—Geräteeinheit	B - inkl. Gerät ON/OFF		
	D - inkl. Gerät DALI		
Bemessungslebensdauer	50.000 h, L80B20, ta = 25 °C		
Normen, Kennzeichnung	EN 60598, DIN VDE 711, CE		

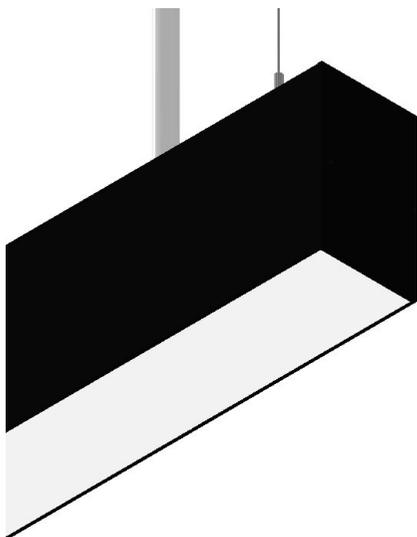