


Profilleuchte Simple SPRO INDI



- Alu Pendelleuchte direkt/indirekt B48 x H46
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen
- Abdeckung aus Polycarbonat opal/flach oder Microprisma
- Standard-Längen (l) 850mm, 1130mm, 1410 mm
- exkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI Switch/DIM
- Leuchte komplett mit Befestigungssystem & Kabel l=2m rechteckiger Baldachin
- Änderung der Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich
- Längen bis 4500 mm möglich (70 mm Teilung)

| Artikel-Nr. | 7-7893-Lxx-0-W-L | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| L- Leuchtenlänge l x b x h | 850 x 48x 80 mm | 1130 x 48x 80 mm | 1410 x 48x 80 mm |
| Systemleistung max. | 40 W | 50 W | 60W |
| Lxx-Farbtemperatur | dir/indir | | |
| 27—2700 K | 2100 lm/1500 lm | 2750 lm/2100 lm | 3400 lm/2750 lm |
| 30—3000 K | 2150 lm/1550 lm | 2900 lm/2150 lm | 3600 lm/2900 lm |
| 40—4000 K | 2600 lm/1700 lm | 3450 lm/2600 lm | 4300 lm/3450 lm |
| Farborttoleranz | MacAdam 3 | | |
| Farbwiedergabe | CRI 90 | | |
| Montageart | Deckenaufbau | | |
| O - Sichtbare Oberflächen | 00—Silber eloxiert | EV1 | |
| | 05—Schwarz | RAL 9005 | |
| | 10—Weiß | RAL 9010 | |
| | 99—Wunschoberfläche | | |
| W - Lichttechnik | OP — Opale | | |
| | PR — Microprisma | | |
| Lichtaustritt | freistrahlend | | |
| Schutzart | IP 20 | | |
| Schutzklasse | I | | |
| Geräteeinheit ausgelagert | B - inkl. Gerät ON/OFF | | |
| | D - inkl. Gerät DALI | | |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 h, L80B20, ta = 25 °C | | |
| Normen, Kennzeichnung | EN 60598, DIN VDE 711, CE | | |

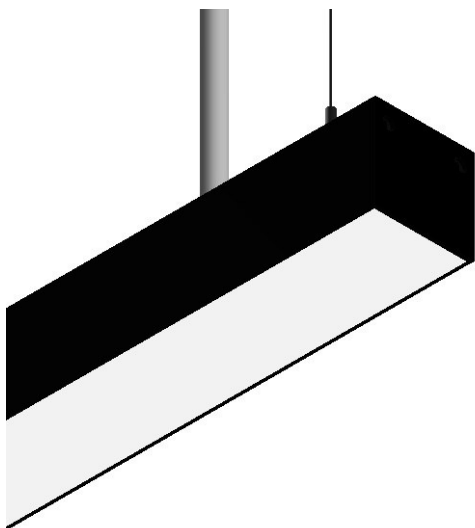