




DL LFO Fascis Single

- ◇ Leuchte mit dezenter Erscheinung und geringer Blendung
- ◇ Geringe Lichtaustrittsöffnung mit $\varnothing 11 \text{ mm}$, 1 x
- ◇ Strahlungswinkel $2 \times 40^\circ$
- ◇ Gehäuse pulverbeschichtet zum werkzeuglosen Einbau in Decke.
- ◇
- ◇ LED - Platine kann gewechselt werden (verschraubt)
- ◇ dezente Raumbelichtung

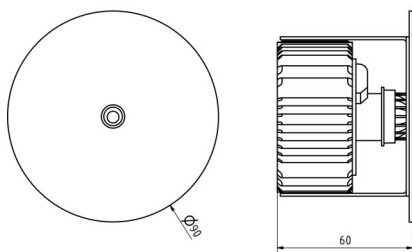

Artikel-Nr	7-7559-Lxx-0-W
Systemleistung max.	7 W
Leistung (Strom) max.	max.500 mA
Leuchtenwirkungsgrad	70 %
Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	$\mu 2 \times 37^\circ$
27 -2700 K	600 lm
30 -3000 K	640 lm
40 -4000 K	680 lm
(TW) Tunable White	ja, Lichtfarben lt. Kundenwunsch
Leuchtenmass $\varnothing \times h$	90 x 60 mm
Deckenausschnitt $\varnothing \times h$	72 x 70 mm
O —Oberfläche	05 Schwarz (RAL 9005) 06 Silbergrau (RAL 9006) 10 Weiß (RAL 9010) 99 Wunschoberfläche
W —Lichttechnik	40 LFO Fascis $2 \times 40^\circ$
Lichtaustritt	$\varnothing 11 \text{ mm}$, 1 x
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	III
G - Gerät	exklusive
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 $t_a=25^\circ\text{C}$
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE

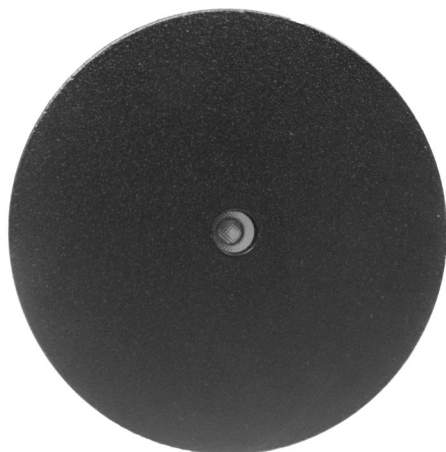