



DUOBUS PRO 80 INDI 2650

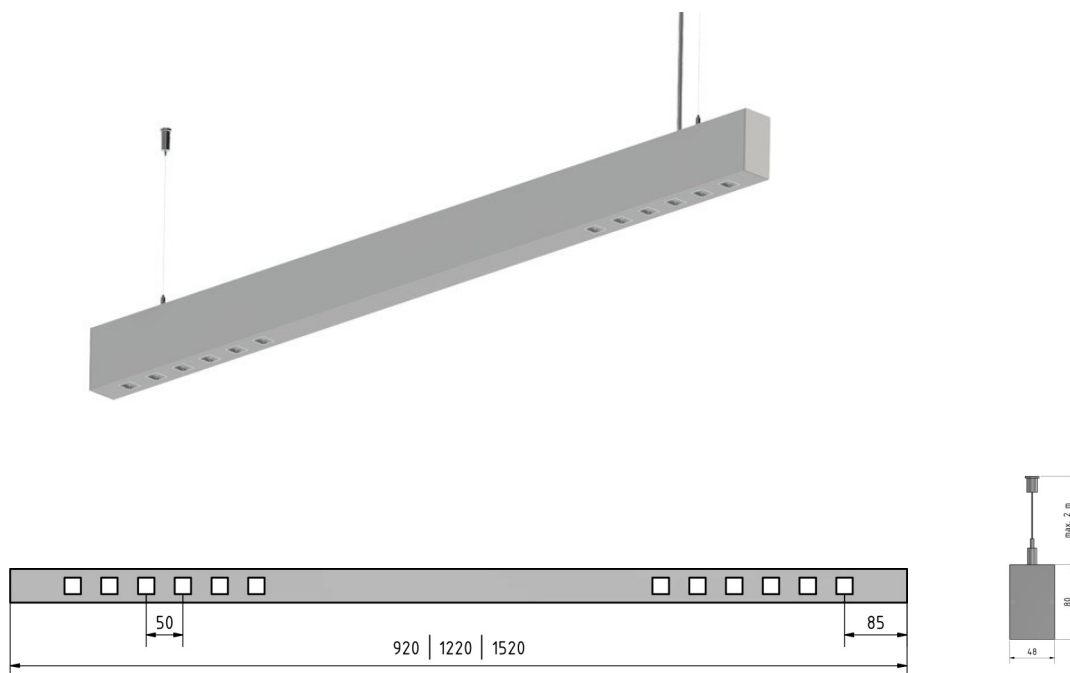

- Alu Pendelleuchte direkt & indirekt B48 x H80
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K oder tunable white (TW)
- Lichtaustritt pro Reflektor 20x20 mm
- Strahlungswinkel 2x50° (WB = 95 %) oder 2x30° (MB = 85 %)
- Leuchte komplett mit Befestigungssystem & Kabel l=2,5 m rechteckiger Baldachin
- Blendfreie Beleuchtung (< UGR 19) gemäß DIN EN 12464
- Standardlängen 920 mm | 1220 mm | 1520 mm
- Inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI DT 8
- Andere Längen und Oberflächen auf Anfrage
- Geringere Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich



Artikel-Nr	7-7708-Lxx-O-W-G-L	
Reflektorabstand	2 x 6 x 50 mm	
Leuchtenwirkungsgrad	95 % (2 x 50°), 85 % (2 x 30°)	
Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	27 — 2700 K 30 — 3000 K 40 — 4000 K (TW) Tunable White (z.B. 2700 K —5000 K)	
O —Oberfläche	00 — Aluminium eloxiert 05 — Schwarz (RAL 9005) 10 — Weiß (RAL 9010) 99 — Wunschoberfläche	
W —Lichttechnik	50 Duobus 2 x 50° 30 Duobus 2 x 30°	
G —Gerät	B — ON/OFF D — DALI DT8 — DT8 DALI	
Schutzklasse Schutzart	I IP 20	
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C	
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE	

L	Länge	Watt	ϕ 2 x50 °	ϕ 2 x 30 °	Reflektor	Indirekt
9	920 mm	37 W	3190 lm	2860 lm	12	1100 lm
12	1220 mm	43 W	3360 lm	2860 lm	12	1650 lm
15	1520 mm	48 W	3190 lm	2860 lm	12	2200 lm

