




DL LFO Fascis 4x1

- ◇ Leuchte mit dezenter Erscheinung und geringer Blendung
- ◇ Geringe Lichtaustrittsöffnung mit \varnothing 11 mm, 4 x, Abstand 50 mm
- ◇ Strahlungswinkel 2 x 40°
- ◇ Gehäuse pulverbeschichtet zum werkzeuglosen Einbau in Decke.
- ◇ Tunable Lösung (TW) möglich
- ◇ LED - Platine kann gewechselt werden (verschraubt)
- ◇ dezente Raumbelichtung



| | |
|--|--|
| Artikel-Nr | 7-7780-Lxx-0-W |
| Systemleistung max. | 17 W |
| Leistung (Strom) max. | max.700 mA |
| Leuchtenwirkungsgrad | 70 % |
| Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch) | μ 2 x 37 ° |
| 27 -2700 K | 1460 lm |
| 30 -3000 K | 1560 lm |
| 40 -4000 K | 1660 lm |
| (TW) Tunable White | ja, Lichtfarben lt. Kundenwunsch |
| Leuchtenmass l x b x h | 220 x 60 x 50 mm |
| Deckenausschnitt l x b x h | 210 x 45 x 60 mm |
| O —Oberfläche | 05 Schwarz (RAL 9005) 06 Silbergrau (RAL 9006) 10 Weiß (RAL 9010) 99 Wunschoberfläche |
| W —Lichttechnik | 40 LFO Fascis 2 x 40° |
| Lichtaustritt | \varnothing 11 mm, 4 x, Abstand 50 mm |
| Schutzart: | IP 20 |
| Schutzklasse: | III |
| G - Gerät | exklusive |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 L80B20 ta=25°C |
| Gefertigt nach | EN 60698, DIN VDE 711, CE |

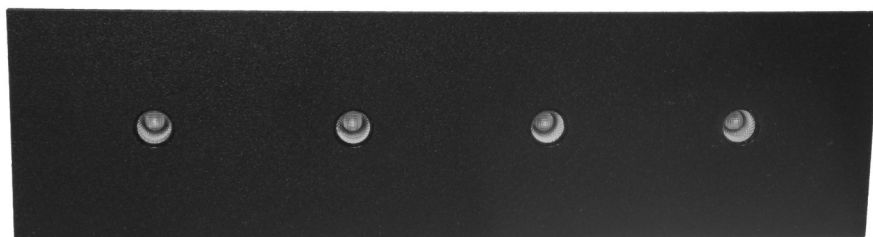