



MIHI AB GE 80



- Deckenaufbauleuchte mit Trafogehäuse
- Strahlungswinkel 2 x 20°, 2 x 30° und 2 x 50°
- Gehäuse Alu pulverbeschichtet nach RAL
- LED - Platine kann gewechselt werden (verschraubt)
- inkl. Deckenbaldachin inkl. Gerät
- Sonderausführung auf Anfrage
- OMI-Gelenk 60°

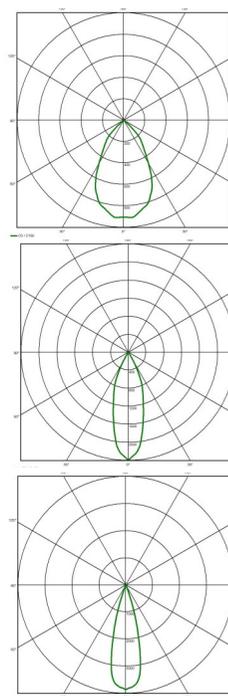

Artikel-Nr	7-7963-Lxx-0-W-G		
Systemleistung max.	13 W		
Leistung (Strom)	350 mA		
Leuchtenwirkungsgrad η	80% , 87% , 90%		
Leuchtengröße	Ø 80 x 160 mm		
Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	27 -2700 K 30 -3000 K 40 -4000 K (WD) Warm to diim (auf Anfrage)		
O —Oberfläche	05 —Schwarz (RAL 9005) 06 —Silbergrau (RAL 9006) 10 —Weiß (RAL 9010) 99 —Wunschoberfläche		
W —Lichttechnik	20	2 x 20°	1460 lm
	30	2 x 30°	1580 lm
	50	2 x 50°	1640 lm
G — Gerät : inklusive	B-ON/OFF D - Dali P- Phasendimmung		
Lichtaustritt	1 x Ø 60 mm		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I		
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C		
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE		