



# DUOBUS PRO DI 3650

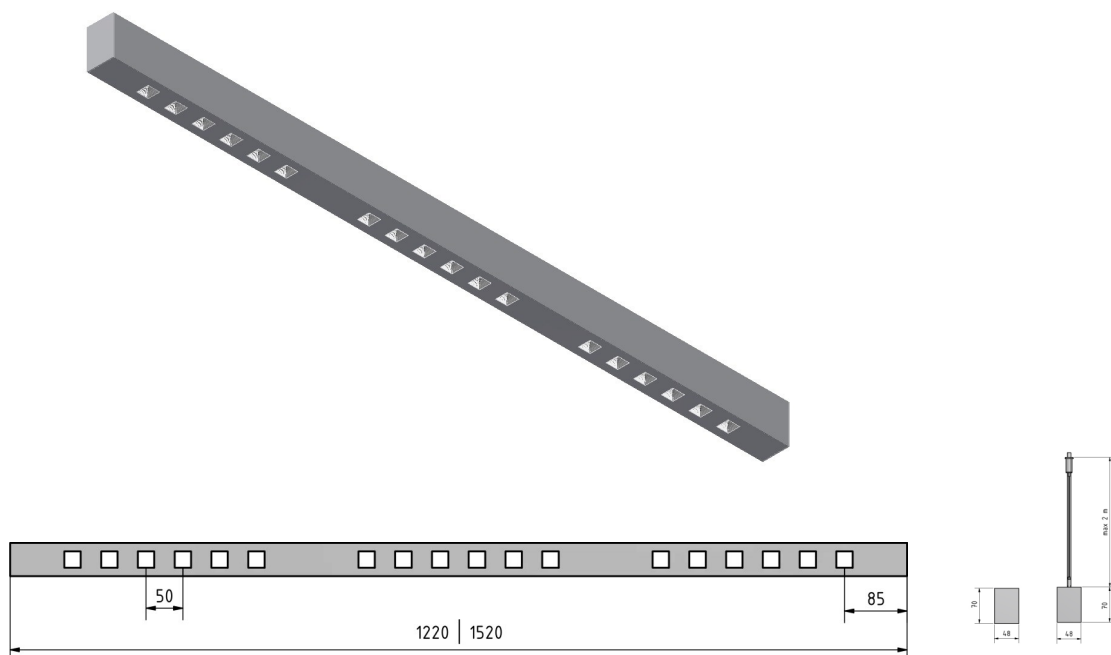

- Alu Pendelleuchte direkt B48 x H70
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K oder tunable white (TW)
- Lichtaustritt pro Reflektor 20x20 mm
- Strahlungswinkel 2x50° (WB = 95 %) oder 2x30° (MB = 85 %)
- Leuchte komplett mit Befestigungssystem & Kabel l=2m rechteckiger Baldachin
- Blendfreie Beleuchtung (< UGR 19) gemäß DIN EN 12464
- Standardlängen 1220 mm | 1520 mm | mm
- Inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI DT 8
- Andere Längen und Oberflächen auf Anfrage
- Geringere Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich



<b>Artikel-Nr</b>	<b>7-7968-Lxx-O-W-G-L</b>	
Reflektorabstand	3 x 6 x 50 mm	
Leuchtenwirkungsgrad	95 % ( 2 x 50°), 85 % (2 x 30°)	
<b>Lxx</b> —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	<b>27</b> -2700 K <b>30</b> -3000 K <b>40</b> -4000 K <b>(TW)</b> Tunable White (z.B. 2700 K —5000 K)	
<b>O</b> —Oberfläche	<b>00</b> —Aluminium eloxiert <b>05</b> —Schwarz (RAL 9005) <b>10</b> —Weiß (RAL 9010) <b>99</b> —Wunschoberfläche	
<b>W</b> —Lichttechnik	<b>50</b>	Duobus 2 x 50°
	<b>30</b>	Duobus 2 x 30°
<b>G</b> —Gerät	<b>B</b> —0 N/OFF <b>D</b> — DALI <b>DT8</b> — DT8 DALI	
Schutzklasse   Schutzart	I   IP 20	
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C	
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE	

L	Länge	Watt	2 x 50°	2 x 30°	Reflektor
9	1220 mm	40 W	4790 lm	4280 lm	18
12	1520 mm	40 W	5040 lm	4280 lm	18
15	mm	40 W	lm	lm	

