



LFO Fascis PRO 80 INDI 3450

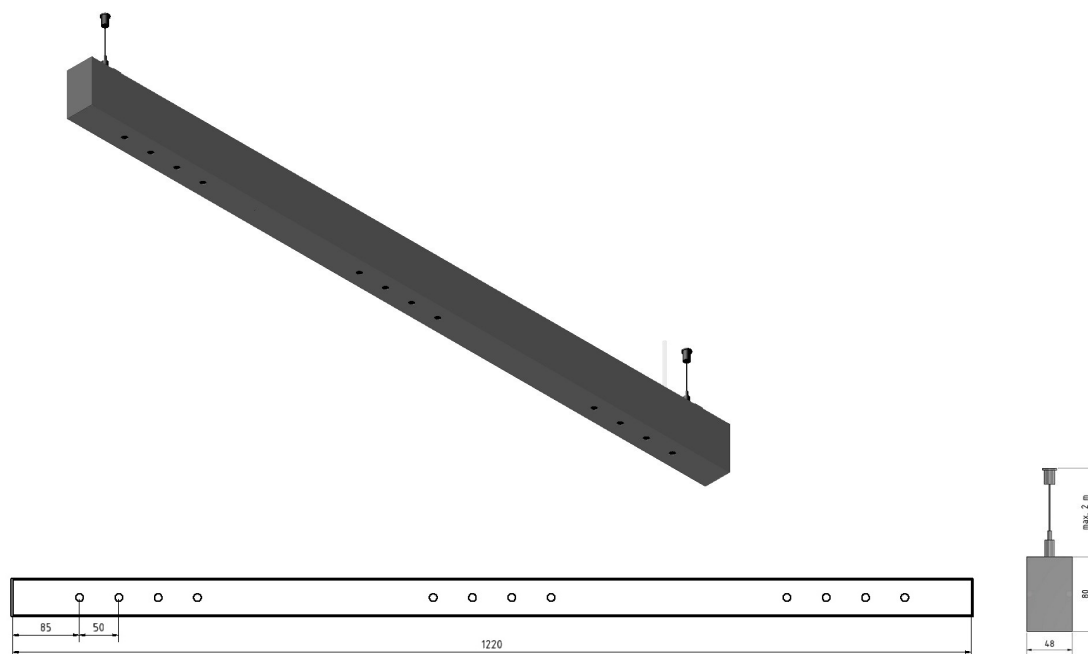

- Alu Pendelleuchte direkt & indirekt B48 x H80
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K oder tunable white (TW)
- 10 mm Lichtaustritt pro Linse
- Strahlungswinkel 2x40° (WB = 70 %)
- Leuchte optional mit Befestigungssystem & Kabel l=2m rechteckiger Baldachin
- Blendfreie Beleuchtung (< UGR 19) gemäß DIN EN 12464
- Standardlängen 920 mm | 1220 mm | 1520 mm
- Inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI DT 8
- Andere Längen und Oberflächen auf Anfrage
- Geringere Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich



| | |
|--|---|
| Artikel-Nr | 7-7880-Lxx-O-W-G-L |
| Reflektorabstand | 3 x 4 x 50 mm |
| Leuchtenwirkungsgrad | 70% (2 x 40°) |
| Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch) | 27 -2700 K 30 -3000 K 40 -4000 K (TW) Tunable White (z.B. 2700 K —5000 K) |
| O —Oberfläche | 00 —Aluminium eloxiert 05 —Schwarz (RAL 9005) 16 —Weiß (RAL 9016) 99 —Wunschoberfläche |
| W —Lichttechnik | 40 LFO 2 x 40° |
| G —Gerät | B —0 N/OFF D — DALI DT8 — DT8 DALI |
| Schutzklasse Schutzart | I IP 20 |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 L80B20 ta=25°C |
| Gefertigt nach | EN 60698, DIN VDE 711, CE |

| L | Länge | Watt | ϕ 2 x40° | Linse | indirekt |
|-----------|---------|------|----------|-------|----------|
| 9 | 920 mm | 41 W | 1850 lm | 12 | 1100 lm |
| 12 | 1220 mm | 48 W | 1930 lm | 12 | 1650 lm |
| 15 | 1520 mm | 55 W | 2440 lm | 12 | 2200 lm |

